



Las Terminales y Monitores Touchscreen POSline ofrecen la solución en el punto de venta, sitio donde se requieren realizar rápidamente las operaciones de punto de venta.

Están integrados por un monitor de superficie sensible al tacto, que elimina el manejo de ratón y/o teclado, los cuales son difíciles de operar en ciertos lugares de trabajo; en el caso de la terminales, cuentan con CPU para operar el software de punto de venta que el usuario instale en un ambiente de Windows®. Los monitores touchscreen requieren de un CPU externo.

Entre los beneficios que hay al trabajar con equipo touchscreen, encontramos: fácil interacción con el usuario, gran resolución de imagen, cubiertas selladas que los hacen resistentes a la humedad y polvo, buena integración con aplicaciones existentes, no se calientan y cuentan con atractivas dimensiones que facilitan su manejo.

APLICACIONES

- Bares
- Cafeterías
- Centros Botaneros
- Comedores
- Comida Rápida
- Kioskos de Información
- Pizzerías
- Restaurantes
- Taquerías



TERMINALES TOUCHSCREEN

TS8030E Terminal 15"

TS8040 Terminal 15" con Slot Magnético

TS8050B/C Terminal 15" con Slot Magnético

MONITORES TOUCHSCREEN

MTS10 Monitor 15" Resistivo

MTS15C Monitor 15" Resistivo

MTS17 Monitor 15" Resistivo

TERMINALES TOUCHSCREEN

Las terminales POSline han sido especialmente diseñadas para aplicaciones de punto de venta como: restaurantes, bares, kioskos, hoteles, hospitales, etc.; siendo estos, lugares donde se requiere rapidez de respuesta, confiabilidad y resistencia a los agentes ambientales.



TS8030E



TS8040



TS8050B/C

MODELO	TS8030E	TS8040	TS8050B/ C
CPU	VIA Eden 1 GHz	Intel Celeron M 1GHz	B- Intel Celerón M 1 GHz, C-Intel ATOM 1.6 GHz
RAM	1 x DDR II/533 MHz SO-DIMM Slot, 512 Mb (hasta 1Gb)	1 x DDR/400 MHz SO-DIMM Slot, 256 Mb (hasta 1Gb)	2 x DDR2 DIMM 1 Gb (hasta 2Gb)
DISCO DURO	2.5" 160 Gb	2.5" 40 Gb	2.5" 160 Gb
OS	Soporta Windows XP/XPE, WEPOS	Soporta Windows 2000 XP/XPE, WEPOS, WinCE	Soporta Windows XP/XPE, WEPOS
SLOT BANDA MAGNETICA	NO APLICA	Incluido, Track 1 y 2	Incluido 3 Tracks
INCLINACION	0 a 51°	20° a 90°	-25 a 65°
ANGULO DE VISION		0 a 60°	
USB	4 puertos 2.0	4 puertos 2.0	4 puertos 2.0
SERIALES	4 puertos: 3 DB9 (COM1/2/3) y 1 RJ45 (COM 45v/12v seleccionable)	4 puertos DB9 (COM 1/2/3/4) 1 puerto interno RJ para MSR	4 puertos: 4 RJ-45 (COM 1/2 Estandar, COM 3 /4 5v/12v seleccionable) *Incluye 2 Adaptadores RJ45 a DB9
PARALELA	1 DB25F	NO APLICA	1 DB25F
CAJON DE DINERO	1 RJ11 (12/24v seleccionable)	1 puerto RJ11 (12V)	1 puerto RJ11 (12V/19V)
PS/2	1 Teclado, 1 Mouse	1 puerto interno para MSR o extensión a 6P MiniDin	NO APLICA
AUDIO	NO APLICA	1 salida de audio, 2 bocinas internas	1 salida de audio, 1 entrada micrófono
COMPACT FLASH	NO APLICA		1 Slot tipo II
VIDEO		1 salida de video VGA DB15	
LAN	1 puerto RJ-45 10/100 Base-T Fast Ethernet	1 puerto RJ-45 1 Gigabit Ethernet	1 puerto RJ-45 10/100 Base-T Fast Ethernet
TOUCHSCREEN		5 cables Analógicos Resistivos	
BRILLO		250 cd/m2	
PANEL LCD		15" (38.1 cm)	
RESOLUCION		1024 x 768 pixeles	
FUENTE DE PODER	Externa DC 24V	Externa DC 19V	Externa DC 19V
DIMENSIONES	365 x 306 x 378 mm	266 x 390 x 412 mm	385 x 265 x 384 mm
PESO	8.7 Kg	6.5 Kg	7 kg
TEMPERATURA	Operación: 0 a 35°C, Almacén: -20 a 60°C	Operación: 5 a 35° C, Almacén: -20° a 60° C	Operación: 5 a 35°C, Almacén: -20 a 55°C
HUMEDAD	20 a 90% no condensada		20 a 85% no condensada
CERTIFICACIONES	Ce, FCC, cUL, CCC, CB	CE, FCC	FCC Class A, CE, LVD



TS8030C Fácil acceso al Disco Duro



TS8050C Vista posterior



TS8050C Vista lateral



TS8050C Acceso al interior



TS8050C Montaje sobre pared

MONITORES TOUCHSCREEN

Los Monitores Touchscreen POSline, dejan abierta la posibilidad de que utilice su propio CPU, con la configuración específica que usted determine. Su funcionamiento puede verse enriquecido con el uso de accesorios adicionales como son slots magnéticos o de código de barras.



MTS10



MTS15C



MTS17

MODELO	MTS10	MTS15C	MTS17
TOUCHSCREEN		Resistivo	
BRILLO	250 a 350 cd/m ²	400 cd/m ²	300 cd/m ²
PANEL LCD	15" (38.1 cm)		17" (43.18 cm)
RESOLUCION	1024 x 768 pixeles		1280 x 1024 pixeles
INCLINACION	+20° a +90° Vertical	+35° a -10° Vertical	+10° a -30° Vertical
ANGULO DE VISION	Horizontal 140° (-70° +70°) Vertical 150° (-75° +75°)	Horizontal 160° (-80° +80°) Vertical 160° (-80° +80°)	
CONTROLES FRONTALES	Encendido, Menú, Video, Ajuste de Funciones, Salida	Encendido, Menú, Ajuste de Funciones, Brillo y Contraste, Salida	Switch de Energía, Menú, Selección (arriba, abajo), ajuste (+,-)
USB	2 puertos frontales (teclados o lectores) 1 puerto posterior tipo B para touchscreen	1 puerto para Touchscreen	1 puerto para Touchscreen
SERIALES	1 puerto DB-9F para lector de banda magnética	NO APLICA	NO APLICA
AUDIO	NO INCLUYE	1 x Stereo input 2W X 2	1 entrada
PS/2	1 puerto posterior para puente	NO APLICA	NO APLICA
VGA		1 puerto D-Sub	
CONSUMO DE ENERGIA	60 watts	50 watts	30 watts
FUENTE DE PODER	Oculto, Input 100-240v/ Output 9-12v 3.0A	Externa, Input 190-240v Output 12V / 50W	Interna, Input 100-240v
DIMENSIONES	386 x 200 x 340mm	359 x 333 x 192 mm	416 x 425 x 142 mm
PESO	4.5 Kg	4 Kg	4.5 a 5.5 Kg
TEMPERATURA	Operación: 0 a 50°C, Almacén: -20 a 60°C		Operación: 0 a 50°C, Almacén: -20 a 60°C
HUMEDAD	10 a 90% no condensada		

EQUIPO A DETALLE




MTS10 Fuente de poder oculta




MTS10 Cubierta posterior



MTS10 Inclinación



MTS15B Inclinación 40°




MTS17 Inclinación 40°


CONECTIVIDAD

La conexión de los dispositivos en un Punto de Venta, es muy sencilla:

- 1** El Monitor Touchscreen se conecta directamente al CPU por medio del cable de Video VGA para proyectar la imagen, y del cable USB para la transmisión de la información.
- 2** Equipo como Miniprinter, Lectores, etc., se conectan a los puertos Paralelo, Serial, USB, o Ethernet del CPU, o directamente a la terminal touchscreen si es el caso.
- 3** El Cajón de Dinero se conecta directamente a la Miniprinter; en caso de no utilizarla, se utiliza un cajón con puerto serial (CD040), directo al puerto del CPU o terminal touchscreen.

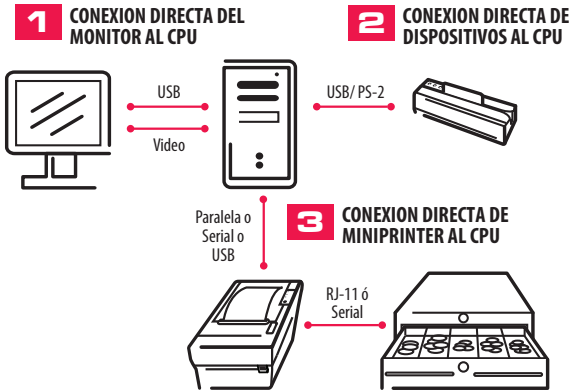

INTERFASES TERMINALES

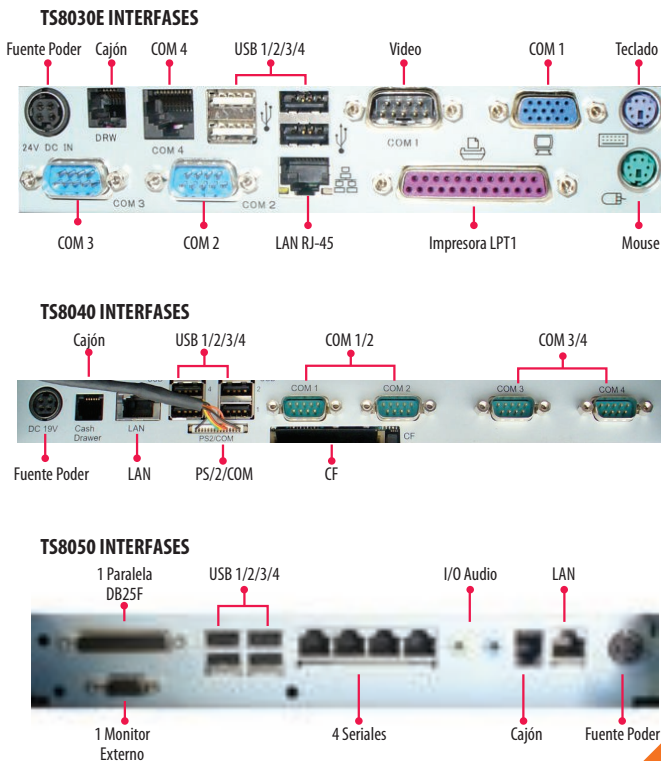

EQUIPO COMPLEMENTARIO

CAJONES DE DINERO



MINIPRINTERS



LECTORES



LECTORES TIPO SLOT



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.